

Stuurventielen handbediend



Fanatiek in Hydrauliek


De gegevens in deze documentatie zijn met de grootste zorg samengesteld, maar mogen geen reden zijn om ons aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van fouten, die ondanks alle controles toch nog zouden kunnen zijn achtergebleven. Wij behouden ons het recht voor aanvullingen of wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling te doen. Uiteraard zijn wij niet beperkt tot dit assortiment, specials kunt u altijd bij ons aanvragen!

Stuurventiel

HANDBEDIEND

3/8" BSP BINNENDRAAD

30 L/MIN

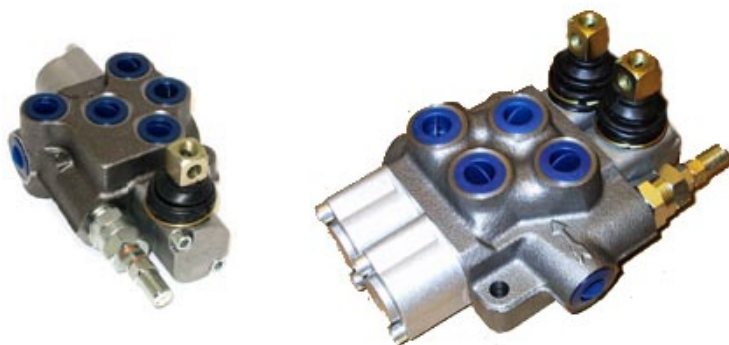

CIRCUITO • SPOOL TYPE • STEUERTYP					
		POS. 3	POS. 1	POS. 0	POS. 2
1				P → B A → T BP →	P → A B → T BP →
3				P → B A → T BP →	A, B → T P → BP →
4				A → T P, B → BP →	P → A B, T → BP →
5				P → B A, T → BP →	P → A B → T BP →
70				P → B A → T BP →	P → A B → T BP →

POSIZIONATORE • SPOOL CONTROL • SCHIEBERSTELLUNG		
A		Posizione neutra in 0 Neutral position in 0 Neutralstellung in 0
B		Posizione neutra in 0, detent in 1 Neutral position in 0, detent in 1 Neutralstellung in 0, rastend in 1
C		Posizione neutra in 0, detent in 2 Neutral position in 0, detent in 2 Neutralstellung in 0, rastend in 2
D		Detent in 0, 1, 2 Raststellung in 0, 1 und 2
NT		Posizione neutra in 0, detent in 4 Neutral position in 0, detent in 4 Neutralstellung in 0, rastend in 4
R		Posizione neutra in 2 Neutral position in 2 Neutralstellung in 2
S		Posizione neutra in 1 Neutral position in 1 Neutralstellung in 1

Artikelcode	Max. druk (bar)	Spool type	Spool control	Aantal functies
ML1GZA1	300	1	A	1
ML1GZA3	300	3	A	1
ML1GZA4	300	4	A	1
ML1GZD1	300	1	D	1
ML2GZA1A1	300	1	A	2
ML2GZA1A3	300	1+3	A	2
ML2GZA1A4	300	1+4	A	2
ML2GZA1D1	300	1	A+D	2
ML2GZA3A3	300	3	A	2
ML2GZA4A4	300	4	A	2
ML2GZA4B1	300	1+4	A+B	2
ML3GZA1A1A1	300	1	A	3
ML3GZA1A1B4	300	1+4	A+B	3
ML3GZA1D1A1	300	1	A+D	3
ML3GZA3A1A3	300	1+3	A	3
ML4GZA1A1A1A1	300	1	A	4
ML4GZA1D1A1A1	300	1	A+D	4
ML5GZA1A1A1A1A1	300	1	A	5
ML6GZA1A1A1A1A1A1	300	1	A	6

