


PTFE slang glad

MET RVS OMVLECHTING

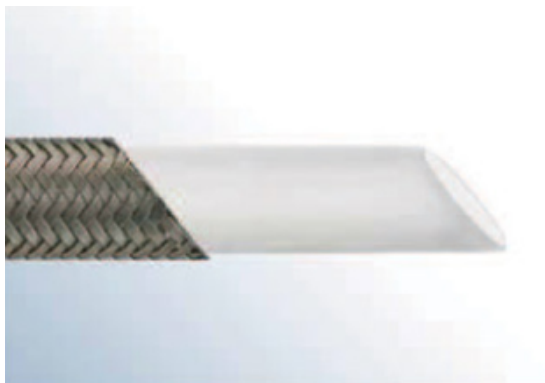

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	PTFE glad
Inlagen:	-
Uitwendig:	RVS AISI 304 omvlechting
Temperatuurbestendigheid:	-70°C +260°C
Rollengte:	Variabel
Normen:	-
Opdruk:	-
Opmerkingen:	Voedingsmiddelengeslacht Ook leverbaar in antistatische uitvoering

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
TEF03	5	3/16"	8	64	264	793
TEF04	6	1/4"	9	76	224	672
TEF05	8	5/16"	11	102	207	621
TEF06	10	3/8"	13	133	183	552
TEF08	13	1/2"	16	152	161	483
TEF10	16	5/8"	20	178	114	345
TEF12	19	3/4"	23	203	103	310
TEF16	25	1"	29	305	80	241

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

