


# Septicflex

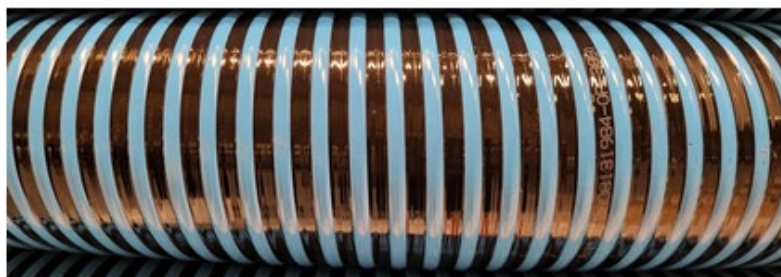

## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

<b>Inwendig:</b>	PVC zwart
<b>Spiraal:</b>	PVC wit
<b>Uitwendig:</b>	PVC zwart met lichtblauwe spiraal
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-30°C +55°C
<b>Rollengte:</b>	30 / 50 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	Continental Septicflex -30°C +50°C - Made in Italy
<b>Opmerkingen:</b>	Zuig-/persslang. Zeer flexibel, ook bij lage temperaturen. Olie- en vetbestendig.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14095051060050	51	2"	60	155	2	6	0,9	50
14095063073050	63	2.1/2"	73	190	1,5	4,5	0,9	50
14095076087050	76	3"	87	230	1	3	0,9	50
14095102114030	102	4"	114	305	1	3	0,9	30

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.