


# JC7 Rioolslang

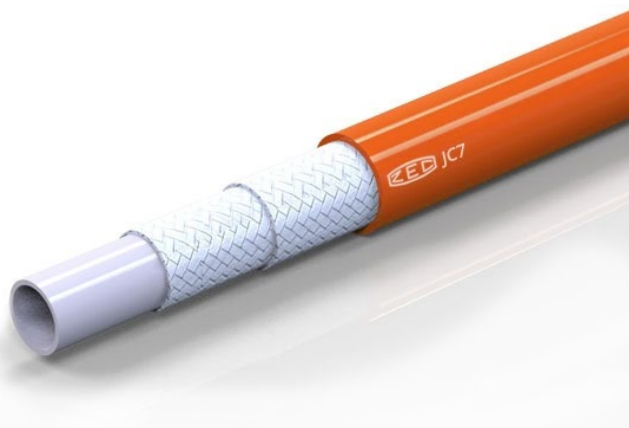

## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	Thermoplastisch, wit
<b>Inlage:</b>	Dubbele polyester fiber inlage
<b>Uitwendig:</b>	Slijvast PU, pin-pricked
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-40°C +55°C
<b>Rollengte:</b>	80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 200 / 250 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	ZEC Jet-cleaning JC7 – Made in Italy
<b>Opmerkingen:</b>	Hoge druk rioolreinigings slang Slijtvaste PU buitenmantel Geschikt in omgeving met hoge luchtvochtigheid

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Gewicht kg/meter	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
JC708TT	13	1/2"	22,4	0,28	275	688	80 tot 250
JC710TT	16	5/8"	26,5	0,37	220	550	80 tot 250
JC712TT	19	3/4"	29,8	0,43	207	518	80 tot 250
JC716TT	25	1"	37,7	0,58	207	518	80 tot 250
JC720TT	32	1.1/4"	46,0	0,93	207	518	80 tot 250
JC724TT	38	1.1/2"	54,0	1,19	207	518	80 tot 250

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.